

OBSERVERA

Ulricehamns Energi har rätt att kostnadsfritt disponera mätarplatsen. Det är endast Ulricehamns Energi som har befogenhet att sätta upp, ta ned, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Mätaren ska vara fast monterad i en vattenmätarkonsol. Ulricehamns Energi plomberar vattenmätaren efter montering. Denna plombering får ej tas bort.

Notera att personal från Ulricehamns Energi alltid bär arbetskläder märkta "Ulricehamns Energi" och kan alltid legitimera sig med ID06.

Vid nyanslutning eller ombyggnation av en mätarplats bör en kontrollerbar backventil installeras av fastighetsägaren.

VERKSAMHETER

För verksamheter kan högre krav ställas. Ulricehamns Energi bedömer vilken typ av återströmningsskydd som ska installeras utifrån standarden SS-EN 1717. Fastighetsägaren bekostar återströmningsskyddet.

ICKE GODKÄNDA AVSTÄNGNINGSVENTILER

Det finns olika typer av avstängningsventiler för att stänga av vattnet vid mätaren.

Om någon av ventilerna på din vattenmätarplats är av typ LK 580, LK 581 eller LK 582 så måste de bytas ut, även om de fungerar och om mätarplatsen i övrigt uppfyller samtliga krav.

LK580, LK581 och LK582 är äldre modeller som inte längre är godkända, se figur 2. De går lätt sönder när de stått orörda ett tag, vilket kan orsaka omfattande person- och vattenskador. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket, och kallas därför ofta för "Champagnekorken".



Figur 2: Det finns avstängningsventiler som inte är godkända att använda eftersom de kan orsaka både person- och vattenskador.

Ulricehamns Energi

Box 123 I Karlsnäsvägen 11 I 523 23 Ulricehamn
Tel 0321 53 23 00 I Fax 0321 53 23 10 I info@ueab.se I www.ueab.se



VIKTIG INFORMATION OM VATTENMÄTAREN

Ulricehamns Energi

KRAV PÅ PLATS FÖR VATTENMÄTARE

Alla fastigheter, som är anslutna till det kommunala vattennätet, har en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen. Vattenmätaren ägs av Ulricehamns Energi och ska regelbundet bytas ut och kontrolleras. Inför bytet får du ett vykort av oss med en bokad tid för ditt byte.



UTRYMMET FÖR MÄTAREN

- Platsen för mätaren ska vara godkänd av Ulricehamns Energi*.
- Mätarplatsen bör vara upplyst.
- Mätaren ska sitta skyddad mot frost, värmepåverkan och yttre påverkan.
- Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt och mögelskador.
- Väggar och golv ska tåla spill och läckage av vatten. Det bör finnas en golvbrunn.
- Det ska vara fritt utrymme runt mätaren så att en tekniker enkelt kan utföra vattenmätarbyte. Kraven på mätarplatsen utgår framför allt från att installationen ska vara tillräckligt stabil och säker mot läckage.
- Ur arbetsmiljösynpunkt ska det vara enkelt att komma åt mätaren. Mätaren får ej byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning. Det ska vara fritt utrymme på 60 cm framför, 50 cm under och 70 cm ovanför vattenmätaren. Detta gör det även enklare för dig som fastighetsägare att kontrollera mätaren och läsa av din mätarställning samt att snabbt kunna stänga av vattnet vid behov.

* Enligt § 6 i ABVA - Allmänna bestämmelser för VA

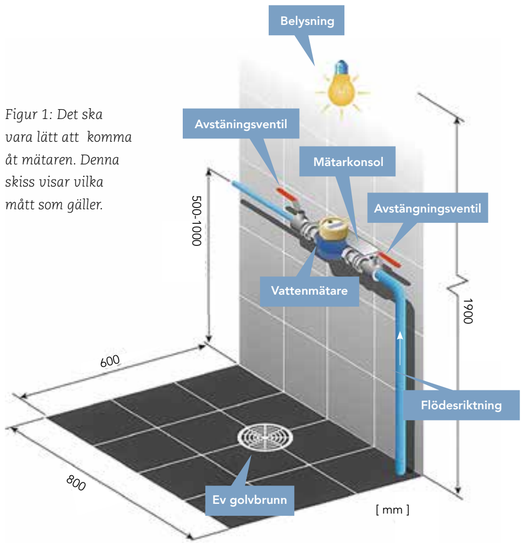

Figur 1: Det ska vara lätt att komma åt mätaren. Denna skiss visar vilka mått som gäller.

VATTENMÄTARKONSOL OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER

Ulricehamns Energi har beslutat att det måste finnas en vattenmätarkonsol för att en mätarplats ska vara godkänd. Vattenmätarkonsolen bör ha en skjutbar kopplingshylsa. Saknas en godkänd vattenmätarkonsol vid mätarbytet så ansvarar du som fastighetsägare att detta installeras. För att montera en konsol anlitar du en VVS-firma. Kostnaden får du som fastighetsägare stå för.

Av 6 § ABVA* framgår det att fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

Att en mätarkonsol är en erforderlig anordning framgår bland annat av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål 10499–19. Av 6 § 2 stycket framgår det även att vattenmätarens plats ska vara godkänd av huvudmannen. Ulricehamns Energi har således rätt att kräva att fastighetsägaren bekostar en mätarkonsol.

Kraven på mätarplatsen utgår framför allt från att installationen ska vara tillräckligt stabil och säker mot läckage.

Det ska sitta godkända och fungerande avstängningsventiler före och efter vattenmätaren.

* Enligt § 6 i ABVA - Allmänna bestämmelser för VA

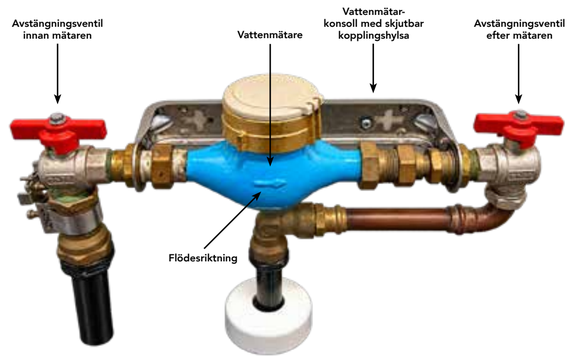

Figur 3: En vattenmätarinstallation kan se ut på olika sätt. Komponenter som vattenmätarkonsol, glidhylsa, avstängningsventiler och backventil finns i olika fabrikat och utföranden. Bilden visar ett exempel på en godkänd installation av vattenmätare.